

Montageanleitung für das Hangsicherungsmodul LUCHS

mit Queranker und
Handlaufsteher



1	Seitenbalken positionieren	Seitenbalken in so einer Position an den Wegrand legen, wie er später auch montiert soll. Falls nötig vorher Untergrundmaterial abgraben oder hinlegen.
2	Position merken	Positionen der Öffnungen (Balken-Unterseite) merken oder markieren.
3	Rohre einschlagen	Seitenbalken entfernen und jeweils ein Montagerohr in die gemerkten Positionen einschlagen, bis es nur mehr um die Höhe des Seitenbalkens plus etwa 1 cm hervorragt, also 16 cm oder 21 cm.
4	Rille für Queranker graben	Von den eingeschlagenen, zum Seitenbalken gehörenden, Montagerohren aus jeweils eine Rille in den Weg graben, deren Boden etwa auf gleicher Höhe liegt, wie die Unterseite des Seitenbalkens liegen soll.
5	Queranker und Montagerohre positionieren	Queranker mit daran festgeschraubter Verbindungslasche 3-Loch in die Rille legen, dabei das Montagerohr des Seitenbalkens in das mittlere Loch der Verbindungslasche einfädeln.
6	Queranker fixieren = Montagerohr(e) einschlagen	Ein oder zwei Montagerohre durch die schrägen Durchgangsöffnungen des Querbalkens in den Untergrund schlagen, bis sie nur mehr wenige Zentimeter oberhalb des Querbalkens hervorragen.
7	Seitenbalken aufstecken	Seitenbalken auf die hervorragenden Stücke der eingeschlagenen Montagerohre aufstecken und Lage prüfen.
8	Höhe anpassen	Variante A Seitenbalken wieder abnehmen und Montagerohre weiter einschlagen, bis deren Höhe genau passt. Danach Seitenbalken wieder aufstecken. Variante B Bei aufgesetztem Seitenbalken gefühlvoll von oben auf jene Stellen schlagen, an welchen sich die Montagerohre befinden, bis die Höhenlage des Seitenbalkens passt.
9	Seitenbalken verketten	Wenn mehrere Seitenbalken in Längsrichtung verkettet werden, diese an den stirnseitigen Schraubendurchgangsbohrungen mittels Schrauben verbinden. Bei Wegkrümmungen die Schrauben nicht ganz anziehen, sodass aufeinanderfolgende Seitenbalken unterschiedliche Richtungen haben können.
10	Wegfläche formen	Wegfläche mit Untergrundmaterial aus der Umgebung oder mit herbeigekarrtem Material formen (graben und anschütten).
11	Handlaufsteher einschlagen	Handlaufsteher in das frei sichtbare Loch der Verbindungslasche 3-Loch von oben her einfädeln und in den Untergrund schlagen, bis es gut fest wirkt; verbleibende Überhöhe abschneiden.

Unterstützung erwünscht? → 0043 7445 711 65 | 0043 664 251 8339 → **Fragen Sie Franz!**



Montageanleitung für das Hangsicherungsmodul LUCHS

mit Queranker
und Handlaufsteher



1 Seitenbalken
positionieren



2 Positionen der
Öffnungen merken




3 Rohre
einschlagen



4 Rille für Queranker graben

5 Queranker und
Montagerohre
positionieren

6 Queranker fixieren =
Montagerohr(e) einschlagen

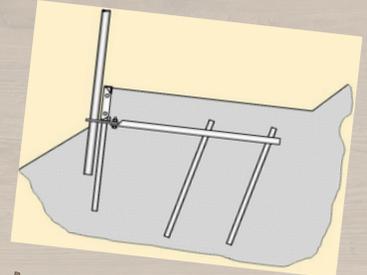

7

Seitenbalken
aufstecken



8

Höhe
anpassen



9

Seitenbalken
verketteten



10

Wegfläche formen



11

Handlaufsteher
einschlagen



Unterstützung erwünscht?
Fragen Sie Franz! 😊

☎ 0043 7445 711 65
0043 664 251 8339